



# SCHECHTL



Segment-Schwenkbiegemaschine

# UK




## UK

- Spezialist für geschlossene Sonderformen
- Biegewange per Handrad und Skala absenkbar
- Druck der Oberwange per Hebel einstellbar

### Serienausstattung



- Segmente mit Schnellspannsystem an Oberwange, Biegewange und Unterwange
- 100 mm Höhe der Oberwangensegmente, Standardradius 1,1 mm
- 60 mm Höhe der Unterwangen- und Biegewangensegmente
- Oberwangendruckeinstellung und Biegewangenabsenkung
- Fußpedal, Aufbewahrungsbox und Biegewinkelbegrenzungsanschlag
- 4 Lenkrollen

Eine Umrüstung der Segmenthöhe ist nach Maschinenauslieferung nicht mehr möglich!

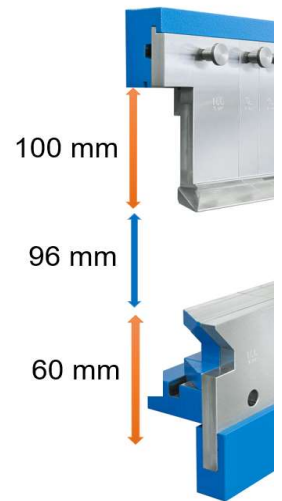


Freiheit der Segmente  
(Serienausstattung)

Modell		UK 100	UK 125
<b>Arbeitslänge</b>	mm	1.000	1.250
<b>Biegeleistung</b>			
Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,50	1,25
Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,25	2,00
VA 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,00	0,80
Kupfer 300 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,00	1,50
Zink 150 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,00	2,00
<b>Äußere Maße</b>			
Länge	mm	1.480	1.730
Tiefe (nur die Maschine)	mm	740	740
Gesamthöhe	mm	1.180	1.180
<b>Gewicht</b>			
UK	kg	260	290
Oberwangen-Öffnungshöhe	mm	96	96

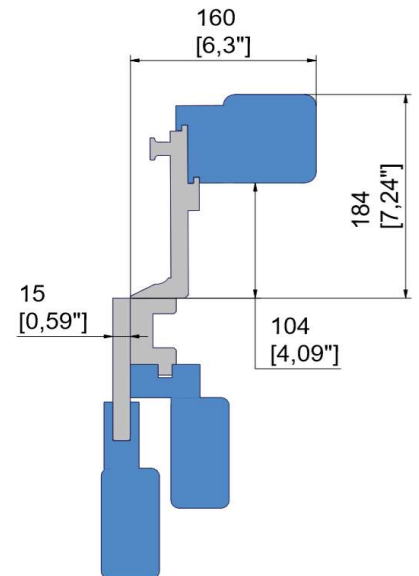


Biegewinkelbegrenzungsanschlag  
(Serienausstattung)

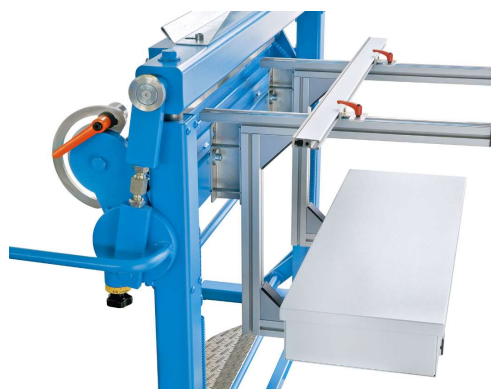


manueller Tiefenanschlag mit Alu-T-Nut



Lenkrolle  
(Serienausstattung)

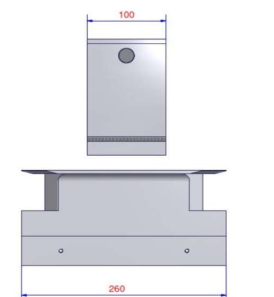

Fensterbankeinsatz Standard

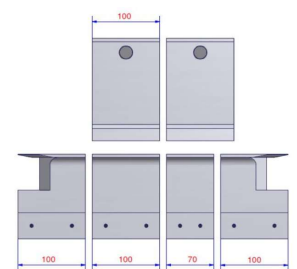

Fensterbankeinsatz Variabel