



SCHECHTL



Manuelle Tafelschere

HT




HT



- präzise Schnittqualität
- kompakte Maße, ideal für Standorte mit geringem Platzangebot
- Auslösen der Schnittbewegung ohne Kraftaufwand mit nur einem Bedienhebel (links oder rechts)
- der Ausziehtisch erleichtert das Führen großformatiger Blechtafeln auf dem Tisch

Serienausstattung

- 1 Paar Scherenmesser Stahl (einschneidig)
- Auflagetisch mit 10 mm Maßeinteilung
- Ausziehtisch
- manueller Tiefenanschlag 0-750 mm mit Zahnstange und Kurbel (von hinten bedienbar)

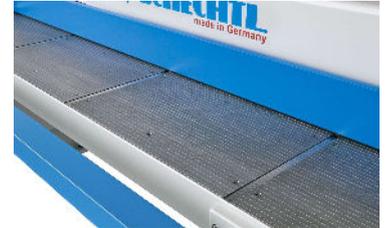

Auflagetisch
(Serienausstattung)

Modell		HT 100	HT 150	HT 200	HT 250	HT 310
Arbeitslänge	mm	1.040	1.540	2.040	2.540	3.140
Schnittleistung						
Stahl 400 N/mm ²	mm	1,75	1,50	1,25	1,00	1,00
Aluminium 250 N/mm ²	mm	2,25	2,00	1,75	1,50	1,50
VA 600 N/mm ²	mm	1,00	0,80	0,80	0,60	0,60
Schnittwinkel	°	4,40	2,96	2,22	1,79	1,43
Äußere Maße						
Länge	mm	1.442	1.942	2.442	2.942	3.524
Tiefe (nur die Maschine)	mm	905	905	905	905	905
Tiefe mit Anschlag	mm	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
Tischhöhe	mm	860	860	860	860	860
Gesamthöhe (mit Hebel)	mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gewicht						
HT	kg	470	560	650	740	920

Optionales Zubehör HT

- Scherenmesser VA
- manueller Tiefenanschlag 0-750 mm mit Zahnstange, Kurbel und Kipptisch
- BV-Anschlag
- Blechstapelwagen leicht mit max. Tragkraft 300 kg
- Blechrutsche (nur bei HT's ohne Kipptisch möglich)
- Schnittpaltbeleuchtung
- Gehrungswinkelanschlag für Gehrungsschnitte mit Gradeinteilung

Tiefenanschlag 0-750 mm mit Kipptisch (Bedienung von hinten - Schnittgutablage vorne)



Der manuelle Tiefenanschlag 0-750 mm mit Zahnstange, Kurbel und Kipptisch ist von hinten bedienbar. Der Kipptisch unterstützt den Bediener indem er das Material an den Tiefenanschlag führt und nach vorne ablegt. (1-Mann Bedienung)
Das Schnittgut kann vorne entnommen werden.

BV-Anschlag (Bedienung von vorne - Schnittgutablage vorne)



Um eine Bedienung des Tiefenanschlages von vorne zu ermöglichen, kann der BV-Anschlag bestellt werden.

Der BV-Anschlag besteht aus einer elektronischen Positionsanzeige, einen Tiefenanschlag 0-750 mm sowie einen nach vorne ablegenden Kipptisch. Dies ermöglicht ein schnelles und komfortables Arbeiten, da das Schnittgut an der Maschinen-Vorderseite entnommen werden kann.

Zubehör HT



manueller Tiefenanschlag 0-750 mm
mit Zahnstange, Kurbel + Kipptisch
nach vorne ablegend



BV-Anschlag



Blechstapelwagen



Blechrutsche



Gehrungswinkelanschlag